


Poz. NS0.9  
SCHEMAT NADPROŻA STALOWEGO NAD OTWOREM  
DO WYKONANIA

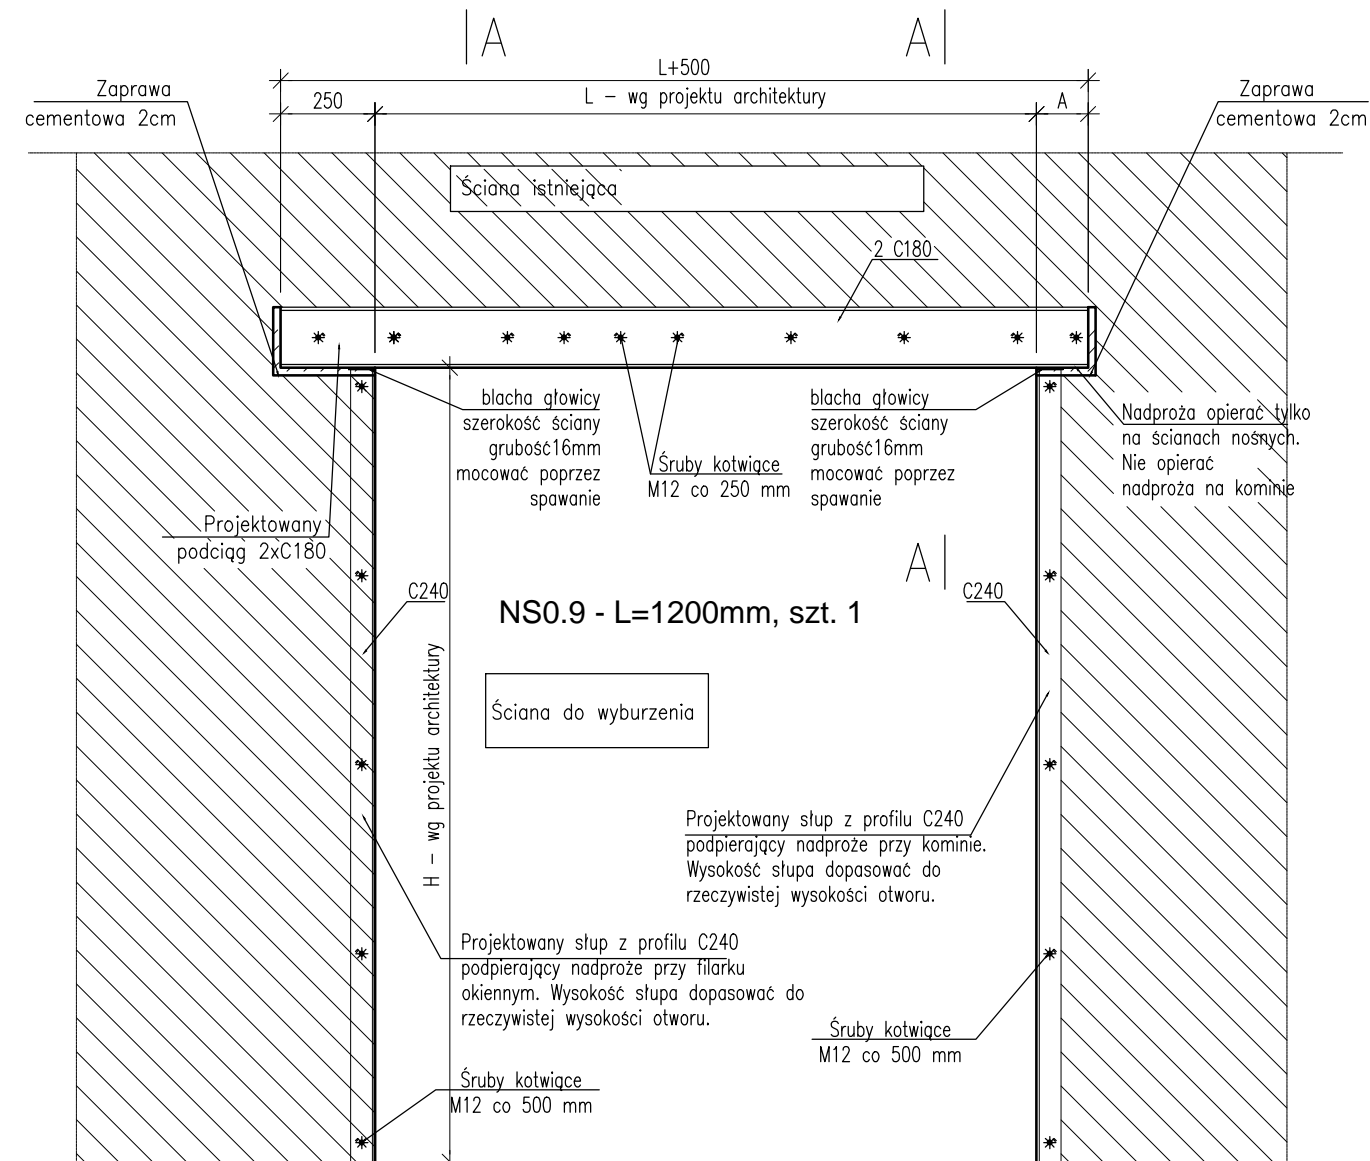

NS0.9 - L=1200mm, szt. 1

Ściana do wyburzenia

Projektowany słup z profilu C240 podpierający nadproże przy kominie. Wysokość słupa dopasować do rzeczywistej wysokości otworu.


Projektowany słup z profilu C240 podpierający nadproże przy filarku okiennym. Wysokość słupa dopasować do rzeczywistej wysokości otworu.

Śruby kotwiące M12 co 500 mm

Śruby kotwiące M12 co 500 mm

blacha głowicy szerokość ściany, grubość blachy 16mm Kotwić do wienca żelbetowego ściany nośnej niższej kondygnacji poprzez kotwy 2x M12

blacha głowicy szerokość ściany, grubość blachy 16mm, Kotwić do wienca żelbetowego ściany nośnej niższej kondygnacji poprzez kotwy 2x M12

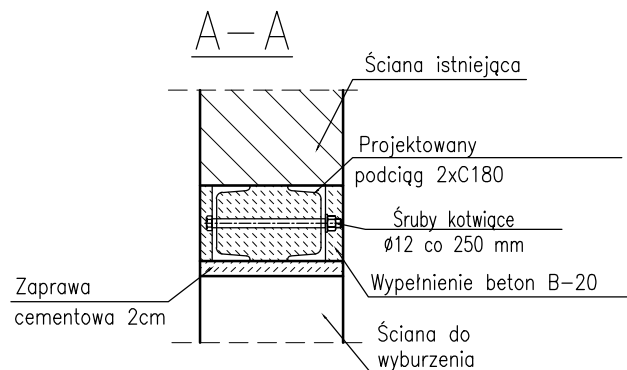

Uwaga:

Należy zabezpieczyć również ścianę osłonową poprzez wsporniki systemowe mocowane do nadproża lub inne rozwiązanie.

W istniejących ścianach, gdzie mają być wycięte otwory, nadproża stalowe należy wykonać w następujący sposób:

Podstemplować istniejący strop. Podstemplować także strop nad piwnicą w miejscu stemplowania stropu, aby nie obciążać żadnego ze stropów. W miejscu, gdzie ma być osadzone nadproże wyciąć bruzdę i osadzić w niej belkę stalową nadproża. Belki te należy połączyć ze sobą śrubami w odstępach 20-30 cm. Po wykonaniu nadproży stalowych należy je osiatkować i obetonować betonem B-20. Wolne przestrzenie między osadzoną belką i ścianą wypełnić betonem B-20. Po związaniu betonu można przystąpić do wycinania otworu zwracając uwagę na właściwe oparcie belek stalowych na podporach.

Długość śrub kotwiących belki stalowe dostosować do grubości muru.

Przy wycinaniu otworów w ścianach betonowych oraz elementów murowanych prowadzić roboty tak, aby nie dopuścić do nadmiernych wstrząsów konstrukcji.

**NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA POZOSTAWIONE ŚCIANY, W RAZIE POTRZEBY NALEŻY JE ODPOWIEDNIO WZMOCNIĆ.**

Stal profilowa S235

Spawanie należy wykonać na całej długości styków łączonych elementów;

grubość spoiny czołowej wykonać równą grubości cieńszego elementu;

grubość spoiny pachwinowej wykonać równą 0,7 grubości cieńszego elementu

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych wzmocnień, podparć, podciągów itp. należy powiadomić autora projektu. Jakiegokolwiek błędy w dokumentacji nie zwalniają wykonawcy od prawidłowego wykonania robót. Wszelkie prace powinny być wykonywane pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Uwaga:

Należy nie dopuścić do poluzowania, utraty stabilności, utraty podparcia itp. warstwy nienośnej ściany zewnętrznej. W przypadku zaistnienia takiej konieczności należy odpowiednio zabezpieczyć warstwę nienośną ściany zewnętrznej (zapewnić podparcie, skotwić z warstwą nośną itp.).

Wymiary należy sprawdzać naturze. Wszelkie rozbieżności należy zgłosić do autorskiego biura projektowego.

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM. ZMIANY LUB KOPIOWANIE WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU.

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
**EM PROJEKT**

OBIEKT	Modernizacja istniejącego budynku przedszkola wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne		
INWESTOR	Miasto i Gmina Skępe ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe		
ADRES OBIEKTU	Wioska, 87-630 Skępe, dz. nr 33/8, 33/19, 33/9, 33/11, 33/22, obręb Wioska		
BRANŻA	Konstrukcja - projekt budowlany		
TEMAT RYSUNKU	Schemat nadproży stalowych		
SKALA RYS.	1:20	NR RYS.	K 9
DATA	09.2016	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Adam Słomski nr upr. KUP/BO/0189/10 specjalność konstrukcyjno-budowlana		

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE STALI

NR	Typ	ciężar [kg]		ilość szt.	ciężar łączny [kg]	Uwagi
		długość	kg/m			
NS0.9	2C180	1700	43,96	74,7	1	74,7
	C240	3000	33,21	99,6	2	199,2
					Σ=	<b>273,9 kg</b>
					Dodatek na spoiny 1,80%	<b>4,93 kg</b>
					Razem	<b>278,83 kg</b>

Do zestawienia należy doliczyć łączniki oraz blachy węzłowe.